WL35

Мини-погрузчик
на сочленённой раме

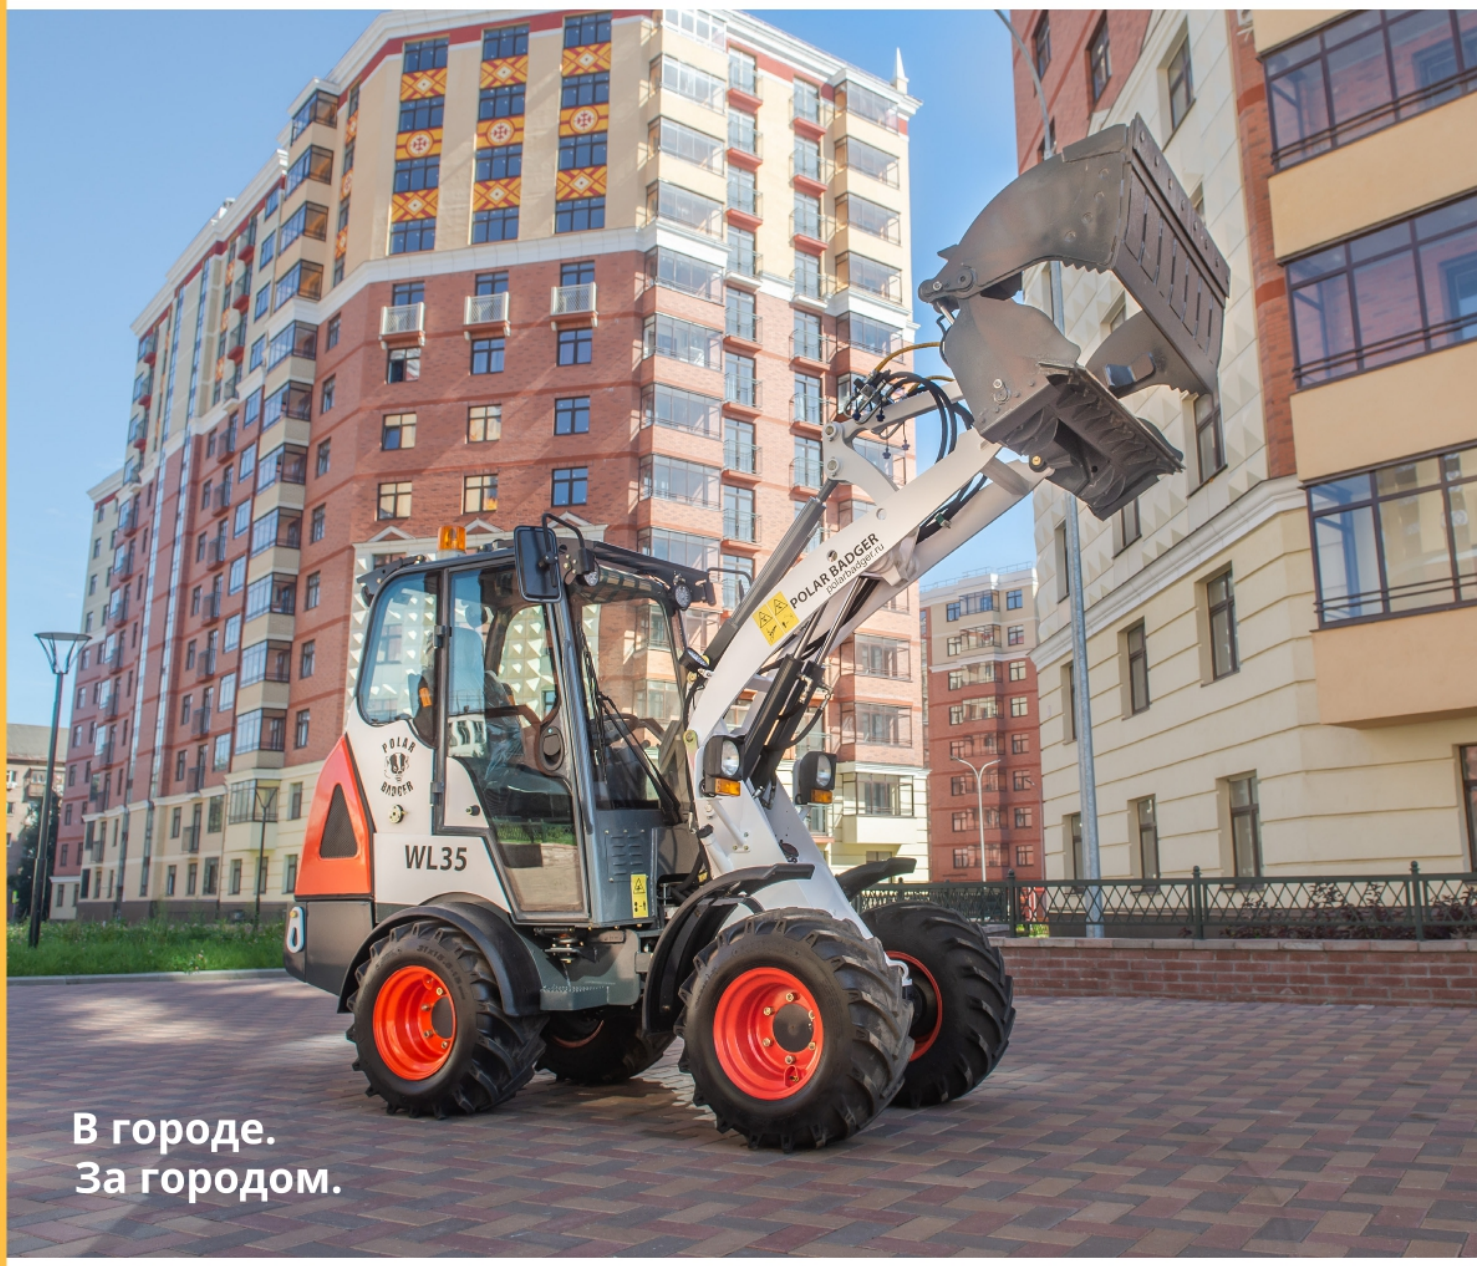

В городе.
За городом.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ	МОЩНОСТЬ	ВЫСОТА ПОГРУЗКИ	СКОРОСТЬ
до 1000 кг	34 л/с	2,72 м	30 км/ч

polarbadger.ru
8 800 775 26 01

POLAR BADGER®

WL35 ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Дизельный двигатель	Kubota V1505 (Япония)
Рабочий объем цилиндров, см3	1498
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	26.5 (35.5)
Количество цилиндров, шт.	4
Экологический стандарт	Tier 3
Охлаждение	Жидкостное

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Гидростатическая
Колесная формула	4x4
Скорость передвижения (вперед), км/ч	30
Кол-во передач, вперед	2
Кол-во передач, назад	2
Переключатель направления движения	На джойстике

МОСТЫ

Принудительная блокировка мостов	Есть
Соединение переднего и заднего моста	Карданный вал
Тормоза	Закрытого типа
Педаль тормоза с отключением гидромотора хода	Есть

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса машины, кг (зависит от комплектации)	2260-2615
Тип рамы	Шарнирно-сочлененная
Электрическая система, В	12
Емкость аккумулятора, А/ч	72
Размер шин	31x15.5-15
Тип проектора стандартных шин	«Елка»
Топливный бак, л	45
Гидравлический бак, л	20

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Объем ковша, куб. м.	0.3-0.8 (0.4 станд. ковш)
Грузоподъемность (без доп. противовеса), кг	790 (1000)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Свечи накаливания для холодного пуска двигателя	есть
Переднее освещение (фары), шт.	4
Регулировка сиденья оператора по весу и высоте	есть
Органы управления рабочим оборудованием	Джойстик
Регулировка рулевой колонки по наклону	есть
Комплект заводских крыльев	Передние и задние
Остекленная кабина с защитой при опрокидывании и отопителем	есть
Дополнительная розетка в кабине оператора	есть
Гидравлические и электрические выводы для заднего навесного оборудования	Опция
Страна производства	Российская Федерация

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

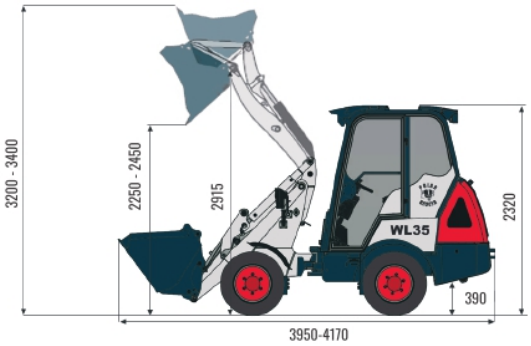

Колесная база, мм	1585
Вылет кромки ковша, мм	502
Задний свес, мм	1041
Длина без навесного оборудования, мм	3175
Высота погрузки, мм	2726
Расстояние по осям колес, мм	947
Стандартная ширина, мм	1332
Внутренний радиус разворота, мм	1106
Радиус разворота, мм	2206
Внешний радиус разворота, мм	2625
Угол разворота, °	45

*Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. На показанные машины может быть установлено дополнительное оборудование.